




C R O S S W A Y




Crossway Low Entry 12 m – Natural Power



35 sedadel + 1 místo pro vozíčkáře



45 sedadel pro cestující

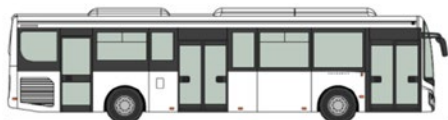

31 sedadel + 1 místo pro vozíčkáře

Délka	12 050 mm
Šířka	2 550 mm
Výška (s klimatizací / bez klimatizace)	3 210 mm
Rozvor	6 030 mm
Přední/zadní převis	2 725/3 295 mm
Nástupní výška předních/středních dveří	320/330 mm
Šířka předních/středních dveří (standard)	1 200 mm
Vnější obrysový poloměr zatáčení	10 720 mm
Vnější stopový poloměr zatáčení	8 870 mm
Úhel nájezdu vpředu/vzadu	7° / 7°
GVW Line (max. povolená celk. hmot. vozidla závisí na místních předpisech)	17 900 kg
GVW City (max. povolená celk. hmot. vozidla závisí na místních předpisech)	19 500 kg
Max. technicky povolené zatížení přední/zadní nápravy (Line)	6 300kg / 11 600 kg
Max. technicky povolené zatížení přední/střední/zadní nápravy (City)	7 200kg / 12 500 kg

CURSOR 9	
Výkon	265 kW (360 HP) při 1 550 ot./min.
Krouticí moment	1 620 Nm při 1 100 ot./min.
Zdvihový objem	8,7 litrů
6 válců v řadě, vertikální, uložený vzadu, CNG	

Crossway Low Entry 12 m - Natural Power

KAROSERIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Ochrana skeletu a karoserie proti korozi ponořením do kataforetické lázně s vrchním polyuretanovým lakem
- Přední a střední dvoukřídle dveře široké 1 200 mm, otevírané dovnitř
- Přístup k předním světlům vyklopením světlometů

Na přání:

- Jiné kombinace dveří pro 2dveřovou a 3dveřovou verzi
- Elektrické ovládání a odmrazování vnějších zpětných zrcátek
- Příprava pro nosič lyží
- Příprava pro tažné zařízení
- Tažné zařízení
- Reklamní panel vzadu, nalevo či napravo

VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlahová protiskluzová krytina z PVC
- Obložení boků laminovanými panely
- Obložení stropu laminovanými panely
- Mezistěny z laminovaných panelů
- Plošina naproti středním dveřím
- Ručně ovládaná nástupní plošina pro vozičkáře (standard pro CITY verzi)

Na přání:

- Elektricky ovládaná nástupní plošina pro vozičkáře

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Dvě baterie 12 V – 225 Ah
- Dva alternátory 80 A + 140 A
- Elektrická skříň s pojistkami
- LED světla: přední a zadní směrová světla, koncová zadní brzdová světla, přední a zadní poziční světla, boční poziční světla
- LED světla pro denní svícení
- Přední halogenová světla, mlhová světla
- Hasící zařízení v motorovém prostoru v motorovém prostoru
- Omezovač rychlosti 85km/h (City), 100 km/h (Line)

Na přání:

- Ručně ovládaná nástupní plošina pro vozičkáře (opce pro verzi LINE)
- Xenonová přední světa
- Světla s funkcí "cornering" (integrována do mlhových světel)
- Alternátory: 2 x 140 A
- Zapnutí výstražných světel při otevření nástupních dveří
- Senzory pro couvání, kamera pro couvání
- Zásuvky 24 V a 12 V na palubní desce
- Zásuvka FMS
- Elektrická skříň s jističi

OKNA A TEPELNÝ KOMFORT

- Tónované jednoduché zasklení s 5 otevíracími ventilacemi
- Vytápění prostoru cestujících 4 topnými tělesy

Na přání:

- Dvojitě zasklení bočních oken, okna řidiče a dveří cestujících
- Klimatizace s vytápěním nebo bez
- Elektrické odmrazování čelního skla
- Zesílená izolace předního a zadního panelu, bočních panelů a střechy

PRACOVNÍŠTĚ ŘIDIČE

- Nastavitelné sedadlo řidiče s pneumatickým pérováním, opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem
- Čelní a boční protisluneční clona s ručním ovládáním
- Mezistěna za řidičem
- Palubní počítač s ukazatelem spotřeby paliva
- Digitální tachograf (standard pro LINE verzi)

Na přání:

- Vyhřívané sedadlo řidiče
- Uzamykatelná skříňka řidiče
- Lednička pro řidiče
- Klimatizace řidiče
- Elektricky ovládaná čelní protisluneční clona
- Alkohol tester řidiče

PŘEVODOVKA

- Automatická převodovka VOITH 864.6

Na přání:

- Automatická převodovka ZF
- Nabídka bude do budoucna rozšířena o mechanickou převodovku ZF 6S161 IBD

ZADNÍ NÁPRAVA

- Hypoidní zadní náprava s jednoduchou redukcí, s diferenciálem se sníženou hlučností (Quiet ride gears set)
- Standardní převod: 4,63
- PŘEDNÍ NÁPRAVA A ŘÍZENÍ
- Přední náprava s nezávislým zavěšením kol
- Hydraulické řízení s integrovaným hydraulickým posilovačem

Na přání:

- Informace podá náš obchodní zástupce

PÉROVÁNÍ

- Plně pneumatické se samovyrovnávacím čidlem nastavení výšky a kneelingem Přední: 2 pneumatické měchy / 2 tlumiče / 1 samovyrovnávací čidlo nastavení výšky
- Zadní: 4 pneumatické měchy / 4 tlumiče / 1 stabilizační tyč / 2 samovyrovnávací čidla nastavení výšky

Na přání:

- Zvedání anebo snižování výšky pérování
- Zesílené tlumiče

VZDUCHOVÝ OKRUH

- Dvouválcový kompresor vzduchu 630 cm³ (tlak 9,5 barů)
- Integrovaný vysoušeč vzduchu; odkalovací ventily na vzduchojemech

BRZDY

- EBS (City), EBS/ESP (Line)
- Pneumatické provozní brzdy a nouzový brzdový systém se dvěma nezávislými vzduchovými okruhy
- Brzdové kotouče, přední a zadní, s plovoucími třmeny a ABS
- Pneumatická parkovací brzda s účinkem na zadní kola

Na přání:

- ESP (City)

RETARDÉR

- Dekompresní motorová brzda
- Hydraulický integrovaný retardér

NÁDRŽ NA CNG

- 1 260 litrů
- Čerpání CNG: NGV 1, NGV 2 na pravé straně

Na přání:

- NGV2 za předním nárazníkem

KOLA A PNEUMATIKY

- Pneumatiky 275/70 R 22,5